TRUSCO
PRO TOOL
Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

プレシャスワゴン　組立・取扱説明書

このたびは、TRUSCOプレシャスワゴンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品は、棚板の両面使用ができます。また、塗装は焼付塗装でサビ・キズ等に強く、汚れも目立ちませんので、工場倉庫・店舗で末永くご使用いただけます。

1台当りの最大荷重は、150kg/台（TPW-466, TPW-467, TPW-468）、200kg/台（TPW-576, TPW-577, TPW-578）です。

※「最大荷重」とは、棚板の表面に均等に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意

ご使用のまえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示を使って説明しています。

⚠警告　取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

■ 最大荷重以上の荷物を置かない

ワゴンが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■ 足をかけたり、よじのぼったりしない

キャスターがついておりますので不安定です。転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。同梱の「警告表示シール」を必ず貼付し、表示に従ってください。

■ 不安定な場所に置かない

ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

⚠注意　取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 重い荷物を上段に置かない

重い物は下段に置いてください。ワゴンが転倒し、けがをするおそれがあります。

■ 段差のある所で使用しない

無理やり押したり引いたりした場合、キャスターが外れたり、ワゴンが壊れるおそれがあります。

■ 改造や無理な修理、分解をしない

取付けミスなどにより、ワゴンが不安定になり危険です。

■ 壊れやすいもの、危険物、薬品等は収納しない

破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。

■ 傾斜地では必ずストッパーをかけて停止する

ワゴンが暴走して転倒したり、人や物に当たり、けがや破損をするおそれがあります。

■ 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない

ワゴンが腐食し、倒壊するおそれがあります。

■ かたよった収納はしない

バランスを失ってワゴンが転倒し、けがをするおそれがあります。

■ 取付けボルトがゆるんだり、外れたままで使用しない

収納物の落下などにより、けがをするおそれがあります。

■ 火気の近くに置かない

やけど、火災の原因になります。

■ 移動時は、ワゴンが傾かないよう、ゆっくり運ぶ

収納物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。

■ 変形・破損したまま使用しない

転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

■ 棚板のつぎ目やウラ側、隙間に指を入れない

切断面や取付けボルトの先端などで、けがをするおそれがあります。

本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。

※この取扱説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。

やさしい未来へ
Recycled Paper
この取扱説明書は地球環境保護のため再生紙を利用しています。

仕様

品番		TPW-466	TPW-467	TPW-468	TPW-576	TPW-577	TPW-578
均等荷重（1 台当り）		150kg	150kg	150kg	200kg	200kg	200kg
外寸	間口（mm）	632	632	632	732	732	732
	奥行（mm）	432	432	432	482	482	482
	高さ（mm）	600	750	850	600	750	850
キャスター		75 Φ自在ストッパー付× 2、自在ストッパーなし× 2					
棚板数		2	3	3	2	3	3

組み立てるまえに

梱包内容がすべてそろっているか、ご確認ください。

※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※「警告表示シール」を同梱しています。棚板前面に貼付してください。

枕木を 2 本ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

組み立てかた

ひずみなく製品を組み立てるために

●組み立て時は、ネジを軽く締めておきます。

●完成後、水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正をしてからボルトを強く締め付けます。

梱包内容

棚板
高さ 750、850mm タイプは 3 枚
高さ 600mm タイプは 2 枚



付属スパナ 1 本

支柱（取っ手付き）
（右 / 左）各 1 本

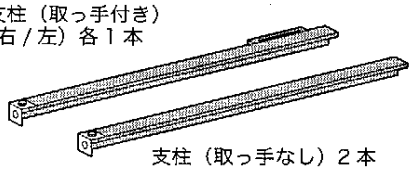

支柱（取っ手なし）2 本

バネ座金 4 個

キャスター
（自在ストッパー付）2 個

キャスター
（自在ストッパーなし）2 個

六角アブセット
高さ 750、850mm タイプは 24 個
高さ 600mm タイプは 16 個

※キャスターは消耗品です。使用状況により摩耗が進みますので、お早めに取り替えてください。

※下記手順は、天地 3 段仕様（高さ 750、850mm タイプ）の場合で説明しています。

1 枕木の上に、支柱（取っ手なし）を 2 本並べます

※図に従って、支柱にキャスターを取り付けます。

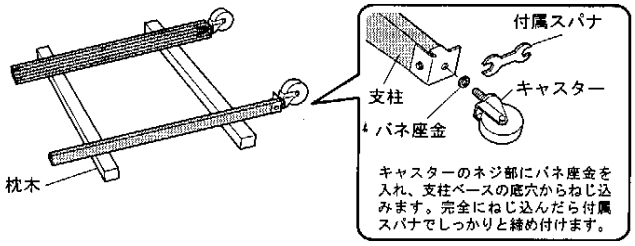

2 棚板と支柱を取付けボルト（六角アブセット、M6 × 12）で仮締めして取り付けます

※支柱と棚板が同じ高さになるように取り付けます。

※棚板は、ウラ・オモテどちらでも取り付けできます。

※棚板は、下段、中段、上段の順に取り付けてください。

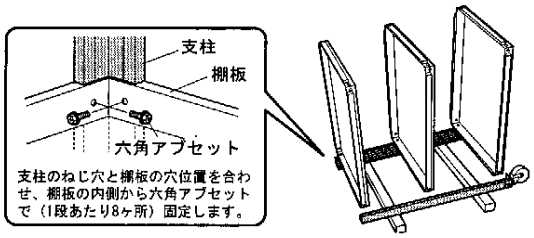

3 手順 2 と同じ方法で、反対側の支柱（取っ手付き）を取り付けます



4 水平な場所でワゴンを起こし、ひずみの矯正をしてから、ボルトを強く締め付けます。最上段の棚板、前側面に「警告表示シール」を貼って完成です

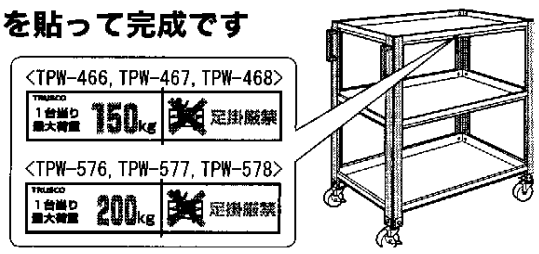

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
この取扱説明書は地球環境保護のため、再生紙を使用しています。

日本製

総発売元 トラスコ中山株式会社
〒550-0013大阪府大阪市西区新町 1-34-15
お客様技術相談窓口（テクノセンター）
TEL: 0120-509-849
FAX: 0120-509-839
techno.center@trusco.co.jp

1Z0530H